

Elektronische Signalhupe H100T






Comax
Signaltechnik



Allgemeine Informationen

Kompakte elektronische Signalhupe mit Schalltrichter für vielfältige Anwendungen. Drei verschiedene Tonarten einstellbar. Einstellung der Lautstärke.

Breiter Spannungsbereich in Wechsel- und Gleichstrom.
Hoher Schutzgrad IP65.

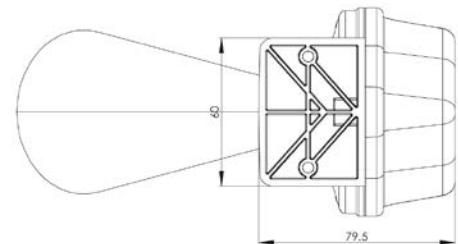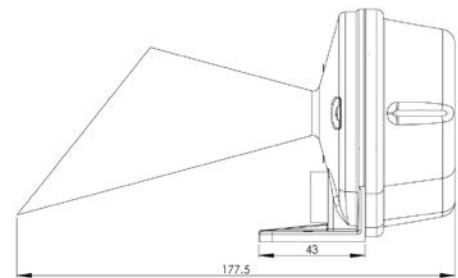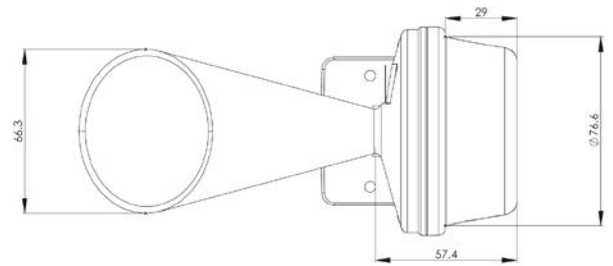

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	hellgrau
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Summton Wechselton 1200/500Hz, 1Hz Wechselton 800/1000Hz, 7Hz
Leitung:	
-Einführung	Würgenippel für Kabel 5-7mm Ø
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 0,5 - 1,5 mm ²
Gewicht	ca. 0.148 kg

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
H100T.024.3	12-30VAC/VDC	ca. 100dB(A), 1m	24mA bei 24VDC	mit Trichter
H100T.230.3	40-260VAC/VDC	ca. 100dB(A), 1m	10mA bei 230VAC	mit Trichter

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

D_H100T_REV2_08_06_2016