



Avertisseur électronique avec lampe flash xénon AL100

Comax
Signaltechnik



Informations générales

Avertisseur électronique universel pour applications multiples. Choix de 32 genres de sons avec réglage du volume. Distance d'audibilité jusqu'à 32m. Synchronisation automatique de plusieurs appareils. Lampe flash xénon en 7 couleurs différentes. Degré de protection IP66. Option: version tropicalisée, Approbation UL

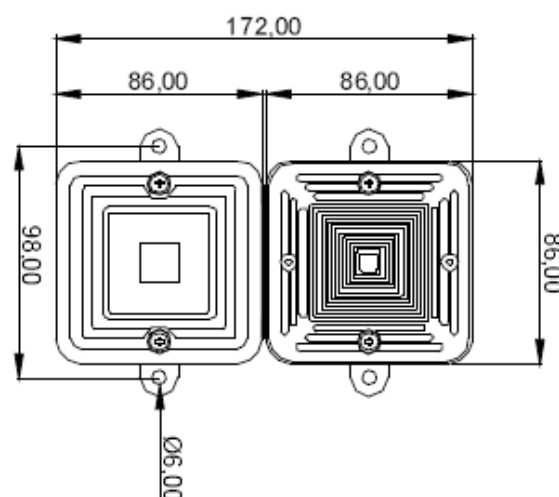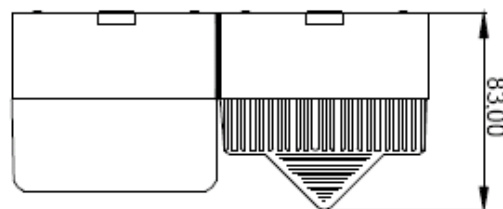

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur du boîtier	rouge (RAL3000)
Calotte	PC résistant aux chocs
Couleurs de la calotte	rouge, orange, jaune, vert, bleu, blanc, clair
Puissance du flash	5 Joule
	200cd (calotte claire)
Degré de protection	IP66 selon EN60529
Température	-25°C jusqu'à +55°C
Genre d'opération	continu
Genres de sons	choix de 32 genres de sons (voir tableau)
Alimentation	
-entrée	trous sur le côté et au sol
-amenée	sur ou sous crépi
-raccordement	bornier jusqu'à 0,5 – 1,5 mm ²
Poids	DC: 0.460 kg, AC: 0.570 kg
Admission	VdS selon EN54-3, GOST-R

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
AL100.024.7*	24VAC	env. 100dB(A), 1m	340mA
AL100.024.2*	10-30VDC	env. 100dB(A), 1m	275mA
AL100.048.2*	35-60VDC	env. 100dB(A), 1m	225mA
AL100.115.7*	115VAC	env. 100dB(A), 1m	90mA
AL100.230.7*	230VAC	env. 100dB(A), 1m	50mA

Couleurs 1= rouge, 2= orange, 3= jaune, 4= vert, 5= bleu, 6= blanc, 7=clair

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch